

视频会议键盘

90950-221 视频会议键盘



产品概述:

产品概述:

视频会议键盘上壳采用钣金加防刮 PC 磨砂贴膜, 铝压铸表面喷粉底壳设计, 外观简洁美观。采用工业级液晶屏模组显示效果出色, 字符细腻清晰。视频会议键盘支持 VISCA、ONVIF 协议, 且 VISCA 全兼容, 扩展性强, 内置 web 服务器让配置界面简单明了, 极易操作, 只需要几步即可实现对视频会议摄像机的完美操控。

产品名称:

视频会议键盘

订货型号:

90950-221



应用场合:


E2 视频会议键盘可应用于各种重要会议场所, 如政府和电信部门, 公安、检察院、法院、银行、证券、保险、教育、税务等各个行业, 通过简单快速的方式控制视频会议摄像机, 保证远程会议的质量。

特性说明:

- (1) 支持网络、模拟两种控制方式, 网络模式下具有独立的 IP 地址。
- (2) 支持 VISCA、ONVIF、PELCO-P、PELCO-D 协议, 且 VISCA 全兼容。
- (3) 实现对会议摄像机的软件功能控制, 具有中控功能。
- (4) 采用进口变速四维摇杆进行控制, 手感舒适良好, 扭动摇杆可直接控制会议摄像机全方位转动, 镜头变焦放大缩小, 根据摇杆控制的力度能变速控制, 快慢节奏随及掌控。
- (5) 采用船型开关的方式进行对会议摄像机的变焦调节, 操作方便功能强大。
- (6) 支持 IE 浏览器添加配置前端设备参数
- (7) 多达 7 个摄像机快捷控制按键, 方便快速操作会议视频摄像机, 极大的提高了多个摄像机来回切换控制的速度。
- (8) 支持标准 POE 供电

产品尺寸及接口:

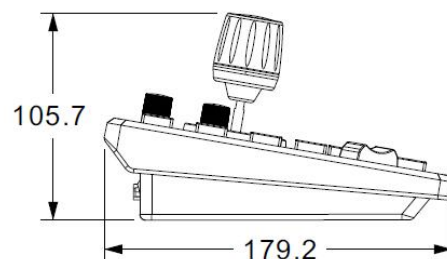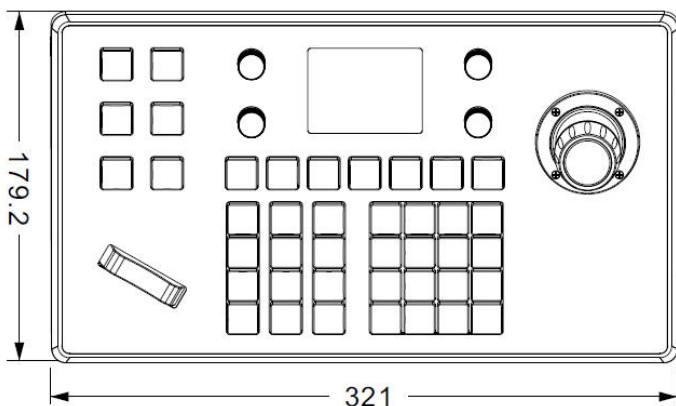

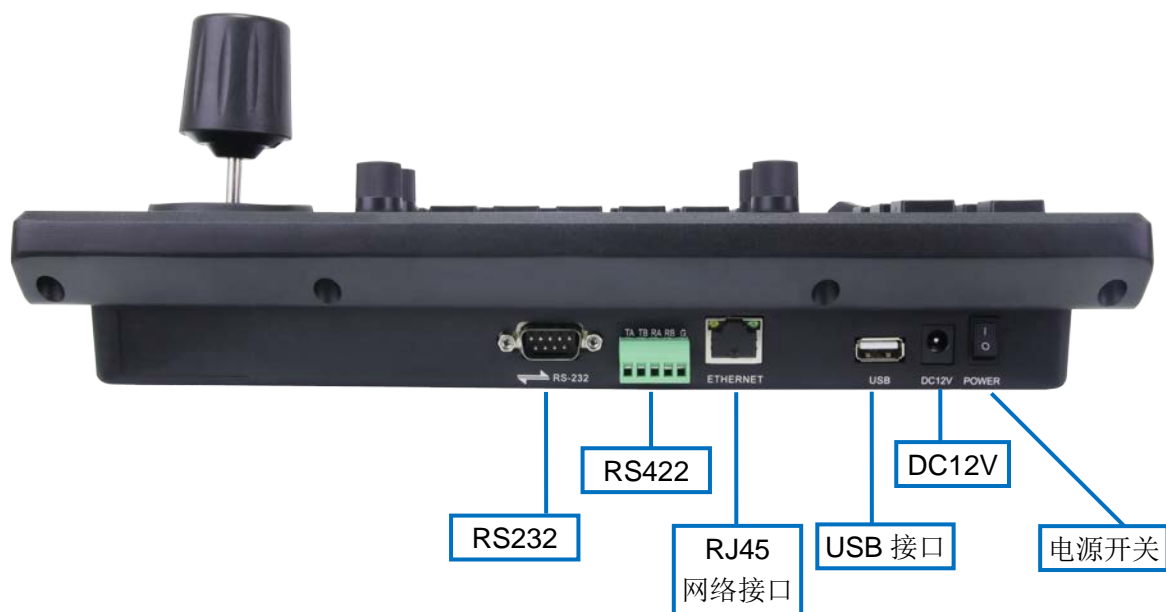

技术参数:

参数	
主控芯片	海思3536DV100
操作系统	Linux
支持协议	VISCA全兼容、PELCO-D/P、ONVIF
输出接口	RS422、RS232、RJ45
操作配件	船型开关, 旋钮帽、机械按键、四维摇杆
提示音	按键声音提示开/关
显示方式	TFT LCD 320*240
功耗	≤5W
电源	DC12V-2A/内正外负
工作温度	-10°C~55°C / 14°F~131°F
工作湿度	20%~80%不凝结
储存温度	-10°C~55°C / 14°F~131°F
储存湿度	0%~90%不凝结
内包装尺寸	354*221*135mm (内尺寸)
大外箱尺寸及规格	450*355*414mm (内尺寸) / 6台装
净重量	1630g/台